

FS-50W LED Flood Light

Nyckelpunkter

- Hög effektiva LED chip
- Ersätter 250W Halogen Strålkastare
- Meanwell LED Driver
- Philips 3030 LED som LED-Chip
- Valbara ljusvinklar: 30°/60°/90°/110°
- IP-Klass: IP65
- Strålkastare fria från Kvicksilver & Bly
- Arbets temperatur: -20C to 40C
- 5 Års garanti



IP65

FS-50W Specifikation


Art-Nr:	Effekt (W)	Volt	Power Factor	Lumen	Dimmbar	CCT ¹	CRI ²	Ljusvinkel
FS50W-760	50	100-240V	0,9	7000Lm	N	6000K	>70	30°/60°/90°/110°
FS50W-840	50	100-240V	0,9	6800Lm	N	4000K	>80	30°/60°/90°/110°
FS50W-830	50	100-240V	0,9	6500Lm	N	3000K	>80	30°/60°/90°/110°

1. Andra valbara Ljuskfärger är 2700K, 4000K & 5000K

2. CRI betyder Color Rendering Index. Kontakta oss om ni vill boka floodlight med högre CRI-värde.



Strålkastare måtten:

Unit: mm

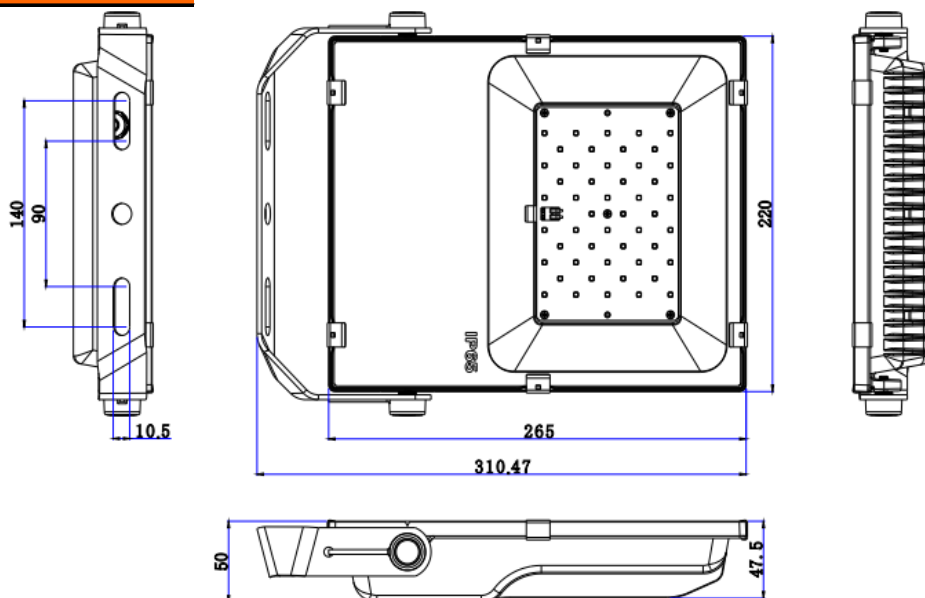

Optiska Parametrar

Luminous Intensity Distribution curve

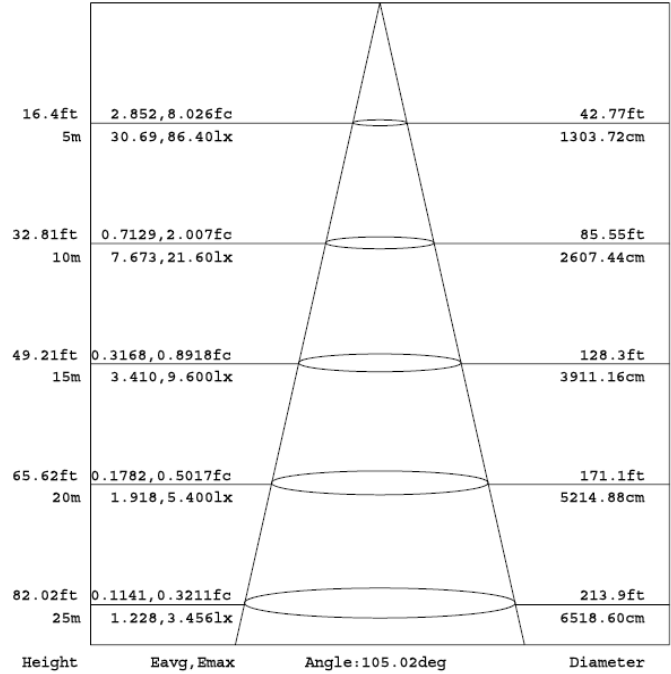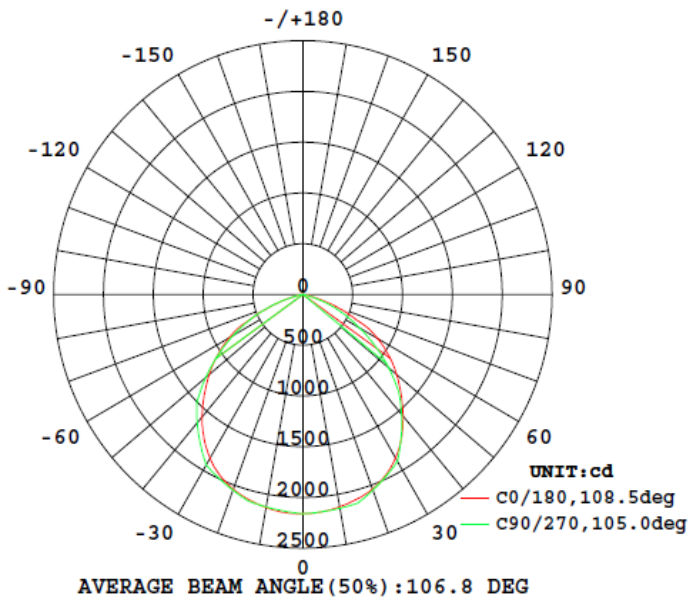

Lumen Hållbarhet

Modell:	Lumen Hållbarhet						
	0hrs	1000hrs	2000hrs	3000 hrs	4000 hrs	5000 hrs	6000 hrs
FS-50W	5200lm	97,60%	96,70%	95,80%	94,40%	92,50%	91,40%

Förpackningsmått:

Modell:	1pcs Kartongsmått	1pcs kartongsvikt	Antal/Frp	4pcs Kartongsmått	4pcs kartongsvikt
FS-50W	360x260x60mm	2.6Kg	4PCS	530x370x260mm	12Kg