

FS-200W LED Flood Light

Nyckelpunkter

- Hög effektiva LED chip
- Ersätter 1000W Halogen Strålkastare
- Meanwell LED Driver
- Philips 3030 LED som LED-Chip
- Valbara ljusvinklar: 30°/60°/90°/110°
- IP-Klass: IP65
- Strålkastare fria från Kvicksilver & Bly
- Arbets temperatur: -20C to 40C
- 5 Års garanti



IP65

FS-200W Specifikation


Art-Nr:	Effekt (W)	Volt	Power Factor	Lumen	Dimmbar	Ljutfärg	CRI	Ljusvinkel
FS200W-760	200	100-277V	0,9	28000Lm	N	6000K	>70	30°/60°/90°/110°
FS200W-840	200	100-277V	0,9	27000Lm	N	4000K	>80	30°/60°/90°/110°
FS200W-830	200	100-277V	0,9	26000Lm	N	3000K	>80	30°/60°/90°/110°

1. Andra valbara Ljutfärger är 2700K, 4000K and 5000K

2. CRI betyder Color Rendering Index. Kontakta oss om ni vill boka floodlight med högre CRI-värde.



Strålkastar måtten:

Unit: mm

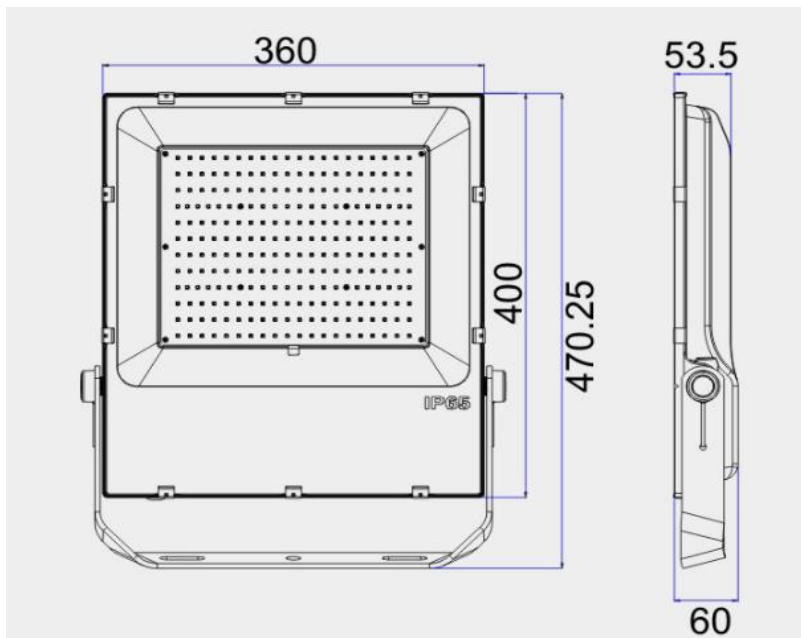

Optiska Parametrar

Luminous Intensity Distribution curve

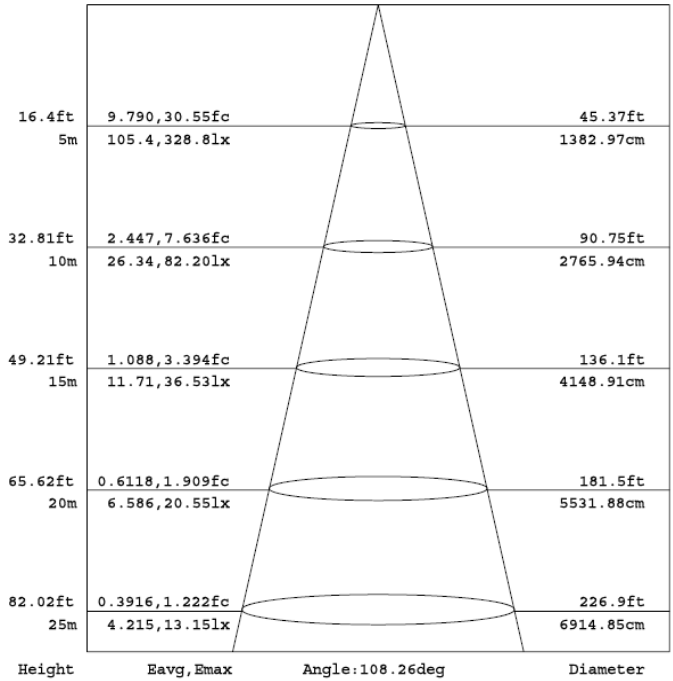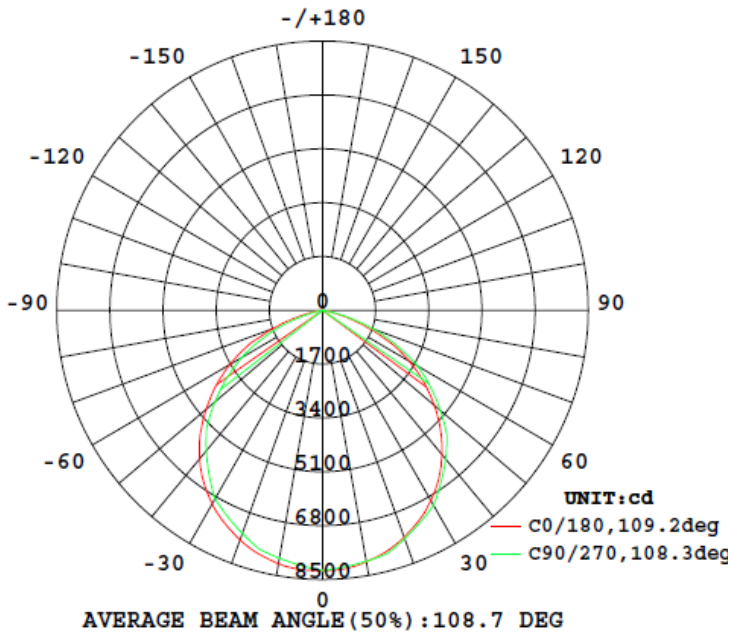

Lumen Hållbarhet

Modell:	Lumen Hållbarhet						
	0hrs	1000hrs	2000hrs	3000 hrs	4000 hrs	5000 hrs	6000 hrs
FS200W	21000lm	97,20%	96,20%	95,40%	94,40%	92,30%	90,80%

Förpackningsmått:

Modell:	Kartongsmått	Förpackningsvikt	Antal/Frp	Kartongsmått
FS200W	560x460x140mm	9Kg	1PCS	560x460x140mm